落橋防止システム

ST式防蝕ストッパー装置

ST式防蝕ストッパー装置は、ST式防蝕アンカー装置と同様の機能を有する角型鋼棒タイプのアンカー装置です。単純な部材で構成された簡易な構造のため、多様な落橋防止システムに対応が可能です。

特長

1. 優れた耐久性
   弾性ゴムで被覆された鋼棒と FRP 製のストッパーキャップによる完全防蝕のため、耐久性の向上が図れます。
2. 地震力の対応
   鋼棒に矩形断面を採用することにより、断面力の確保が容易となります。また、弾性ゴムによる緩衝効果が見込まれます。
3. 施工が非常に簡単
   ストッパー装置の組み立てが容易に行えるため、優れた施工性を発揮します。

東京ファブリック工業株式會社

断面図

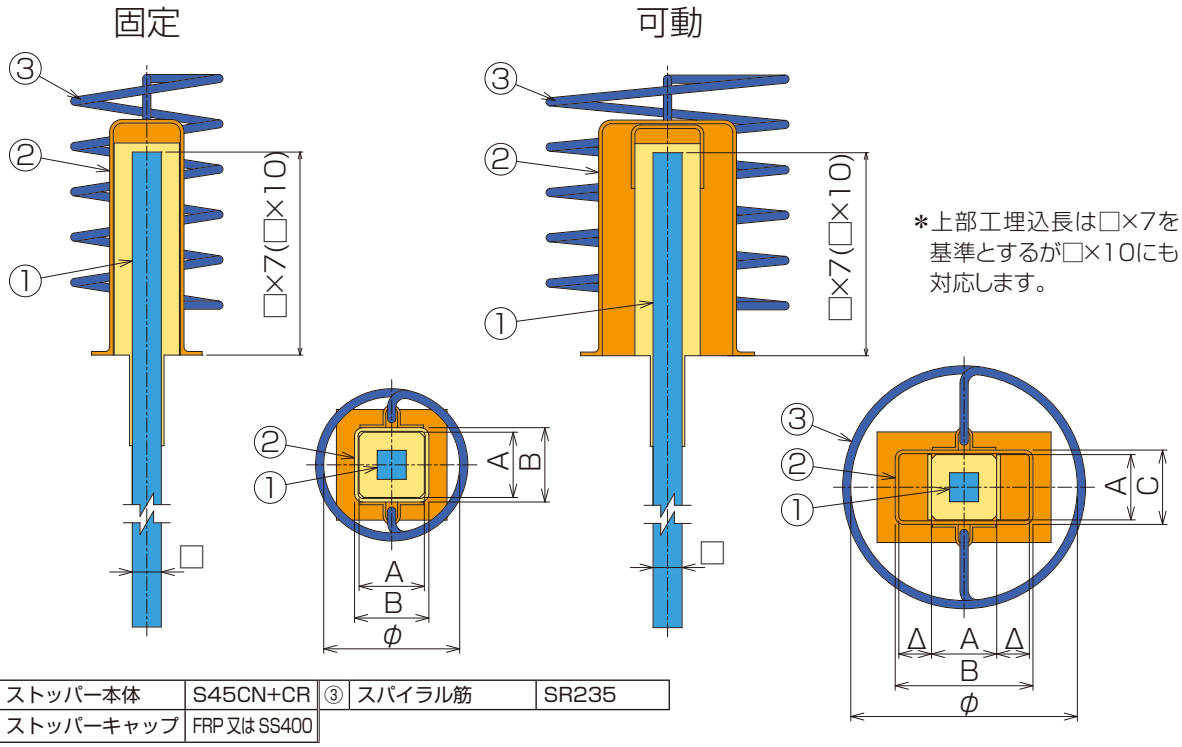

標準仕様

①	ストッパー本体	S45CN+CR	③	スパイラル筋	SR235
②	ストッパーキャップ	FRP又はSS400			

型格表

固定 (mm)

型格	ストッパー	ストッパーキャップ		スパイラル筋
	□	A	B	φ
□25	25	68	78	150
□28	28	68	78	150
□32	32	72	82	150
□36	36	76	86	150
□44	44	84	95	150
□50	50	90	100	200
□60	60	100	110	200
□65	65	105	115	200
□75	75	115	125	200
□90	90	130	140	250
□100	100	140	150	250
□120	120	160	170	300
□140	140	180	190	300

可動 (mm)

型格	ストッパー	移動可能量	ストッパーキャップ			スパイラル筋
	□	ΔL	A	B	C	φ
□25	25	25	68	128	78	-
		35	68	148	78	200
□28	28	25	68	128	78	-
		35	68	148	78	200
□32	32	25	72	132	82	-
		35	72	152	82	250
□36	36	30	76	146	86	-
		40	76	166	86	250
□44	44	35	84	165	95	-
		45	84	185	95	250
□50	50	40	90	180	100	-
		50	90	200	100	300
□60	60	45	100	200	110	-
		55	100	220	110	300
□65	65	60	105	235	115	350
□75	75	65	115	255	125	350
□90	90	75	130	290	140	400
□100	100	80	140	310	150	400
□120	120	85	160	340	170	450
□140	140	90	180	370	190	450

東京ファブリック工業株式會社

支店

札幌　盛岡　仙台　宇都宮　新潟　東京　横浜　名古屋
金沢　京都　大阪　高松　広島　福岡　鹿児島

お問い合わせ先

本店　〒163-0429　東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル29階
URL：https://www.tokyo-fabric.co.jp/

本カタログの仕様は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。　掲載の記事･写真･イラスト等を無断で複写したり他に転載する事をお断りします。

2023.3.21